

DETALHE N°: 7
FOLHA : 03



QUADRO PAREDES E ACABAMENTOS	
DESCRIÇÃO	ÁREA
DIVISÓRIA EM GRANITO	7.34 m²
PAREDE ALVENARIA SIMPLES	529.07 m²
REVESTIMENTO CERÂMICO	75.56 m²

QUADRO PISOS	
DESCRIÇÃO	ÁREA
LAJE CONCRETO 1: 2%	4.46 m²
LAJE DE CONCRETO - E=10cm	19.70 m²
LASTRO DE CONCRETO - E=08cm	567.99 m²
PISO CERÂMICO	207.27 m²

QUADRO DE PEÇAS	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL	4
BARRA DE APOIO 40cm	4
BARRA DE APOIO 70 cm	2
BARRA DE APOIO 80 cm	4
CAIXA D'ÁGUA	2
CUBA DE EMBUTIR OVAL	4
LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO	2
TANQUE	1
TORNEIRA BANCADA - FECH. AUTOMÁTICO	4

QUADRO FORRO	
TIPO	ÁREA
FORRO DE PVC BRANCO	199.97 m²

QUADRO CONSTRUÇÃO TELHADO	
TIPO	ÁREA
TELHA METÁLICA 1: 10%	202.35 m²

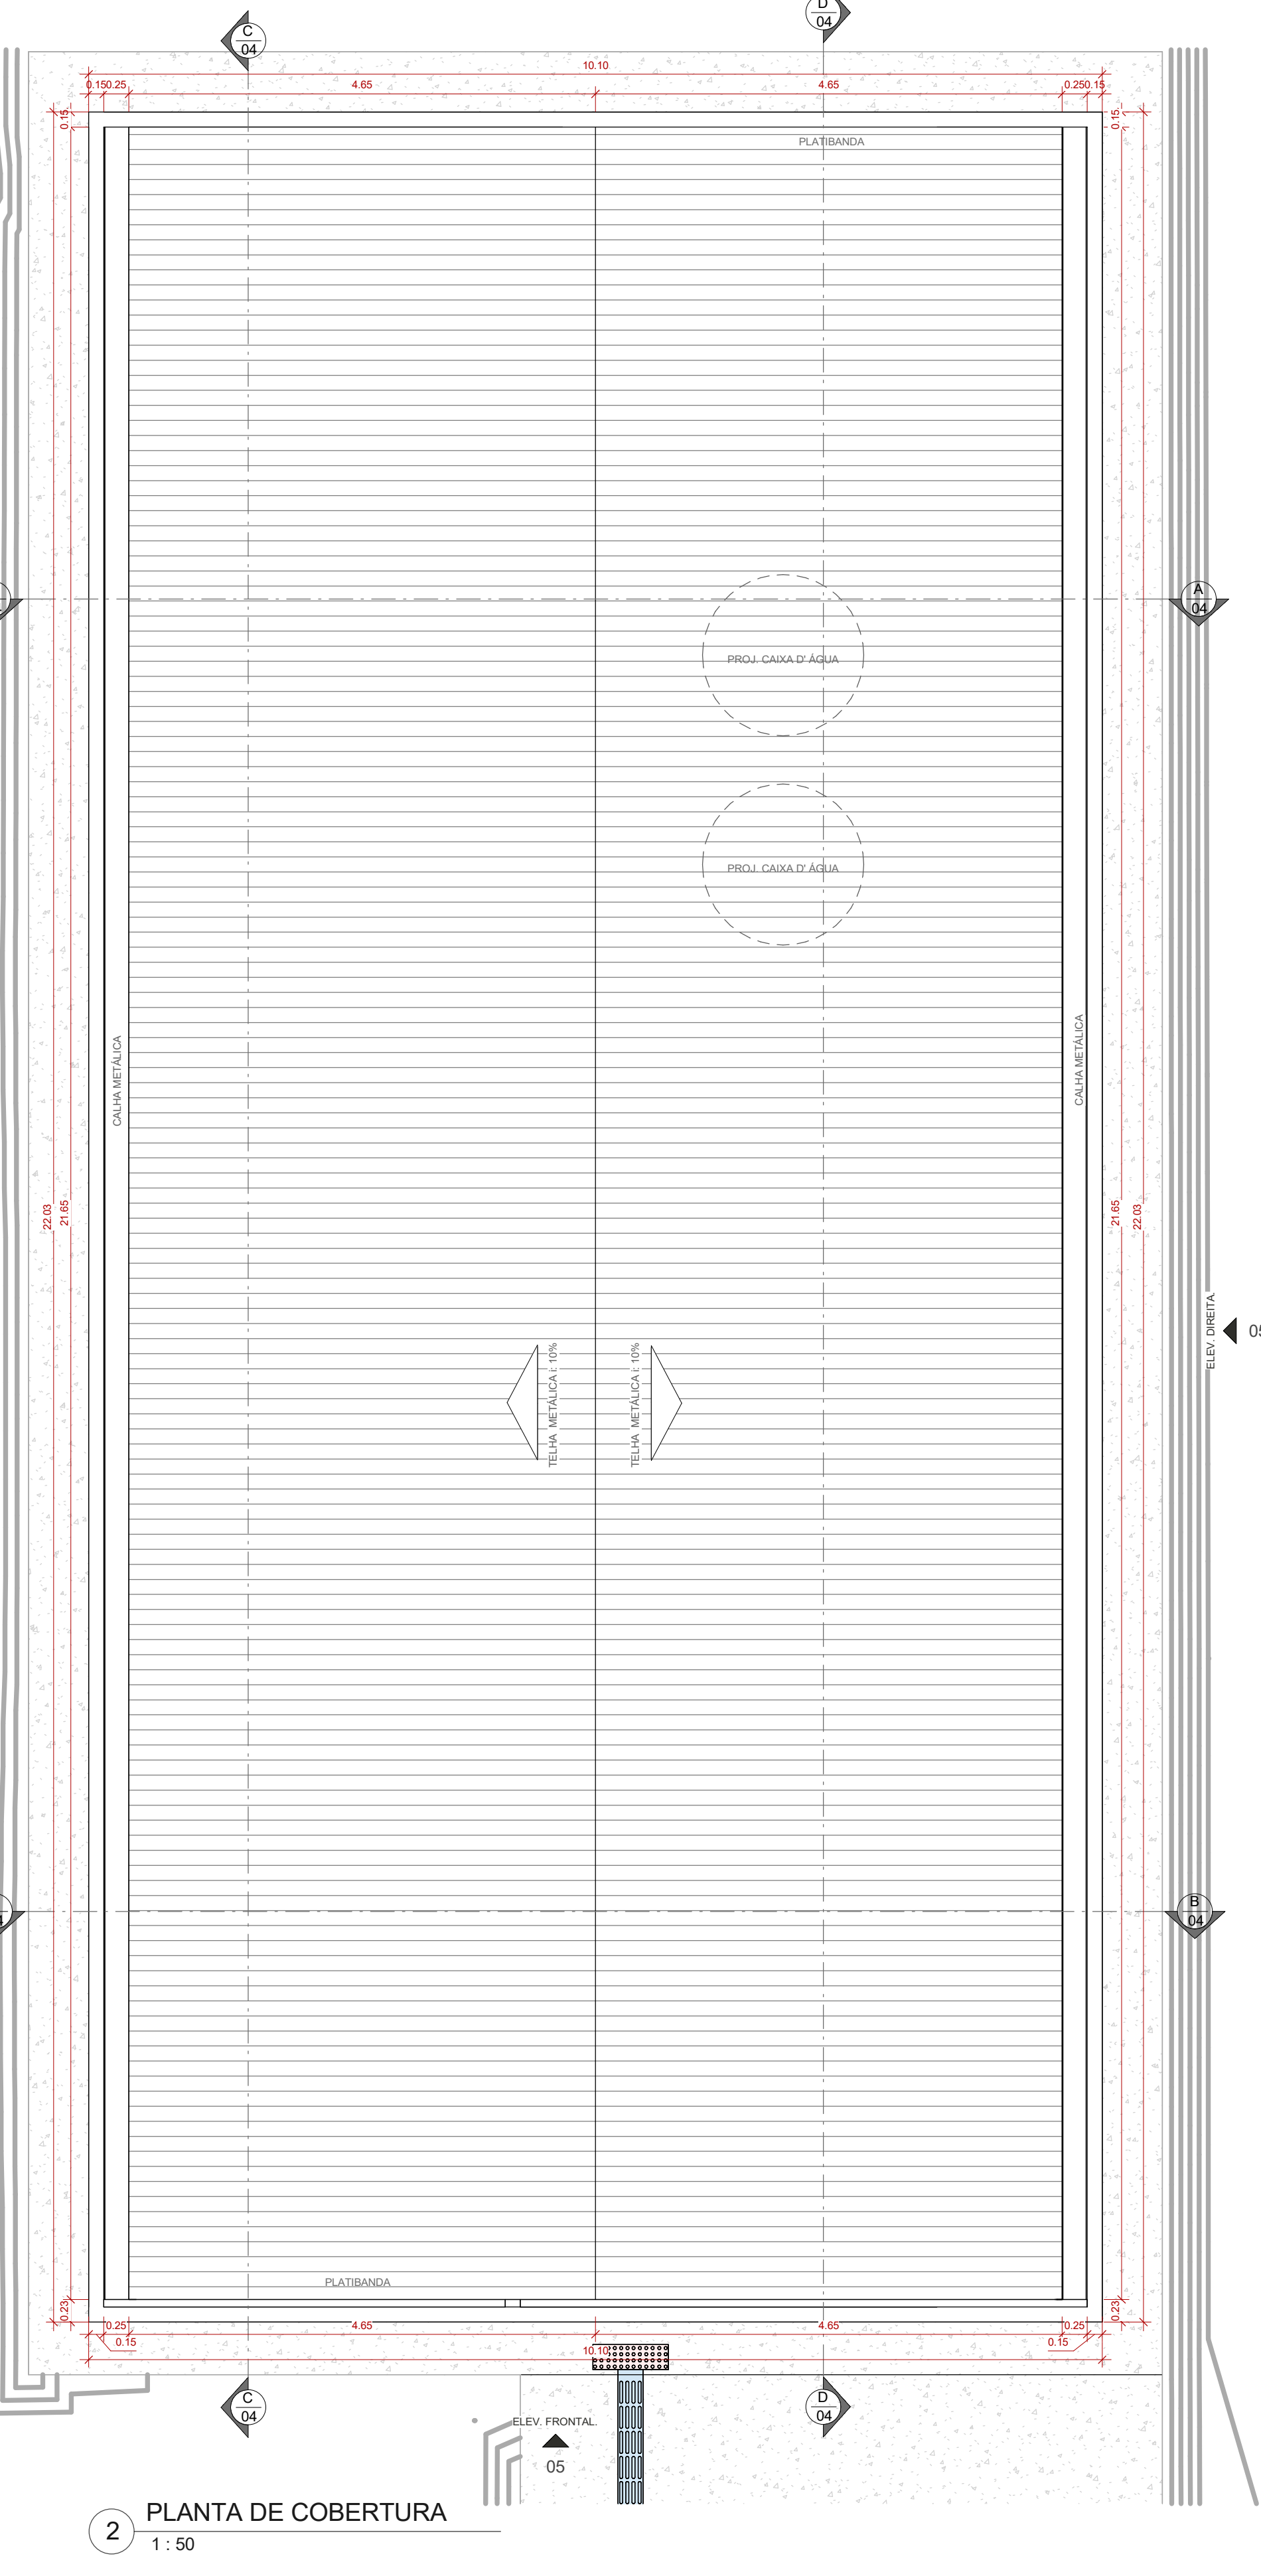

2 PLANTA DE COBERTURA
1 : 50

QUADRO JANELAS					
CÓD.	LARG.(m)	ALT.(m)	PEITORIL(m)	ÁREA(m²)	DESCRIÇÃO
J1	1.50	1.20	0.90	1.80 m²	JANELA ALUMÍNIO E VIDRO - 2 FOLHAS - CORRER - PINTURA ESMALTE
J2	0.70	0.40	1.80	0.28 m²	JANELA ALUMÍNIO E VIDRO - 1 FOLHA - MAXIN AR - COR NATURAL
J3	1.60	0.60	1.80	0.96 m²	JANELA ALUMÍNIO E VIDRO - 4 FOLHAS - MAXIN AR - COR NATURAL

QUADRO PORTAS				
CÓD.	LARG.(m)	ALT.(m)	ÁREA (m²)	DESCRIÇÃO
P1	0.90	2.10	1.89 m²	PORTA MADEIRA SEMI OCA - 1 FOLHA - ABRIR - PINTURA ESMALTE
P2	2.00	2.10	4.20 m²	PORTA VIDRO TEMPERADO- 2 FOLHAS - CORRER - TRILHOS EM ALUMÍNIO
P3	0.90	2.10	1.89 m²	PORTA MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR - ADAPTADA PCD - PINTURA ESMALTE
P4	0.80	1.65	1.32 m²	PORTA ALUMÍNIO - 1 FOLHA - ABRIR VENEZIANA - COR NATURAL
P5	0.90	2.10	1.89 m²	PORTA MADEIRA SEMI OCA - 1 FOLHA - ABRIR - PINTURA ESMALTE
P6	0.70	0.70	0.49 m²	PORTA METÁLICA - 1 FOLHA - BASCULANTE - PINTURA ESMALTE
P7	2.00	1.80	3.60 m²	PORTA ALUMÍNIO - 2 FOLHAS - ABRIR VENEZIANA - COR NATURAL

QUADRO DE AMBIENTES E MATERIAIS					
NOME	ÁREA	PERÍMETRO	PISO	PAREDE	TETO
ABRIGO DE GÁS	3.19 m²	7.50	CERÂMICA	CERÂMICA	FORRO PVC
ACESSO COBERTO	10.27 m²	15.15	CERÂMICA	PINTURA ACRILICA	FORRO PVC
ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO	12.30 m²	14.15	CERÂMICA	PINTURA ACRILICA	FORRO PVC
ATENDIMENTO FAMILIAR 01	11.80 m²	13.90	CERÂMICA	PINTURA ACRILICA	FORRO PVC
ATENDIMENTO FAMILIAR 02	12.00 m²	14.00	CERÂMICA	PINTURA ACRILICA	FORRO PVC
ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01	12.00 m²	14.00	CERÂMICA	PINTURA ACRILICA	FORRO PVC
ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02	12.20 m²	14.10	CERÂMICA	PINTURA ACRILICA	FORRO PVC
CALÇADA EXTERNA	71.17 m²	78.90	CONCRETO	---	---
CIRCULAÇÃO	22.73 m²	33.30	CERÂMICA	PINTURA ACRILICA	FORRO PVC
COPA	10.00 m²	13.00	CERÂMICA	CERÂMICA/PINTURA ACRILICA	FORRO PVC
HALL	6.24 m²	10.30	CERÂMICA	PINTURA ACRILICA	FORRO PVC
PCD FEM.	3.13 m²	7.15	CERÂMICA	CERÂMICA/PINTURA ACRILICA	FORRO PVC
PCD MASC.	3.13 m²	7.15	CERÂMICA	CERÂMICA/PINTURA ACRILICA	FORRO PVC
RECEPÇÃO	26.27 m²	20.60	CERÂMICA	PINTURA ACRILICA	FORRO PVC
SALA MULTIUSO	35.60 m²	25.80	CERÂMICA	PINTURA ACRILICA	FORRO PVC
WC FEM.	8.60 m²	12.30	CERÂMICA	CERÂMICA/PINTURA ACRILICA	FORRO PVC
WC MASC.	8.60 m²	12.30	CERÂMICA	CERÂMICA/PINTURA ACRILICA	FORRO PVC
ÁREA DE SERVIÇO	7.03 m²	11.70	CERÂMICA	CERÂMICA/PINTURA ACRILICA	FORRO PVC

OBS:

- 01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).
02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.
03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.
04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTURAL.
05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.
06 - O PROJETO FOI DESENVOLVIDO A PARTIR DE INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELO MUNICÍPIO, SENDO DESTA A RESPONSABILIDADE QUANTO ÀS ARTS DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS.
07 - O MUNICÍPIO NÃO APRESENTOU LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO DA ÁREA, BEM COMO A LOCAÇÃO DE CALÇADAS, RAMPAS ACESSÍVEIS, LOCAÇÃO DE ÁRVORES, OU OUTRA EDIFICAÇÃO E/OU EQUIPAMENTO EXISTENTE QUE POSSA INTERFERIR NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EM QUESTÃO.
08 - CALÇADAS E RAMPAS REPRESENTADAS EM CARÁTER ILUSTRATIVO, DEVENDO O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO A CONFERÊNCIA DO ATENDIMENTO DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

CARIMBO DE APROVAÇÃO:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br

E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com

LEONARDO TADEU BORTOLIN

TIPO DE OBRA: INSTITUCIONAL MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

OBRA: CLAUDIA-CONTRUÇÃO-CREAS-60 CASOS

PROPRIETÁRIO/ CNPJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ: 01.310.499/0001-04

ENDEREÇO: Av. Prof. José de Castro Dória, 1-199, Cláudia - MT, 78540-000

AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU: BRUNO DOS ANJOS BARROS

ARQUITETO E URBANISTA CAD: A160862-S

RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ OBRA:

PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO

ASSUNTO: PLANTA BAIXA/PLANTA DE COBERTURA

Coord. Geográficas:		QUADRO DE ÁREAS	
DATA DE ENTREGA:	ÍNDICES URBANÍSTICOS	ÁREA TOTAL DO TERRENO:	630,00m²
19/11/2024 13:58:53		ÁREA TOTAL CONSTRUIDA:	228,85m²
REVISÃO:		ÁREA TOTAL DE COBERTURA:	228,85m²
01		ÁREA TOTAL IMPERMEÁVEL:	293,85m²
ESCALA:		ÁREA TOTAL PERMEÁVEL:	336,40m²
1 : 50			
RRT: XXXXXXXX			
	DESENHO:		

ARQ

FOLHA Nº

02

07